



< KEY 상세도 >



AMP 172168-1 PLUG  
170360-1 PIN

내용	신호	PIN 번호
LEAD WIRE	U V W	1 2 3
제지선 BRAKE WIRE	접지 +	4 5
	-	6






AMP 172171-1 PLUG  
170359-1 PIN  
(15Circuits)

MOTOR CONNECTOR 접속도

ENCODER 접속도

Incremental	Encoder 신호	11 Bits Absolute	Encoder 신호	PIN 번호
A	1	A	1	1
A	2	A	2	2
B	3	B	3	3
B	4	B	4	4
Z	5	Z	5	5
Z	6	Z	6	6
U	7	CLR	7	7
U	8	FG	8	8
V	9	V <sub>ANTENNA</sub>	9	9
V	10	0 V <sub>ANTENNA</sub>	10	10
W	11	Rx	11	11
W	12	Rx	12	12
DC +5V	13	VCC	13	13
0V	14	0V	14	14
SHIELD	15	SHIELD	15	15

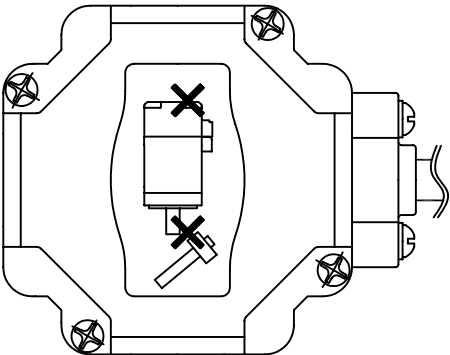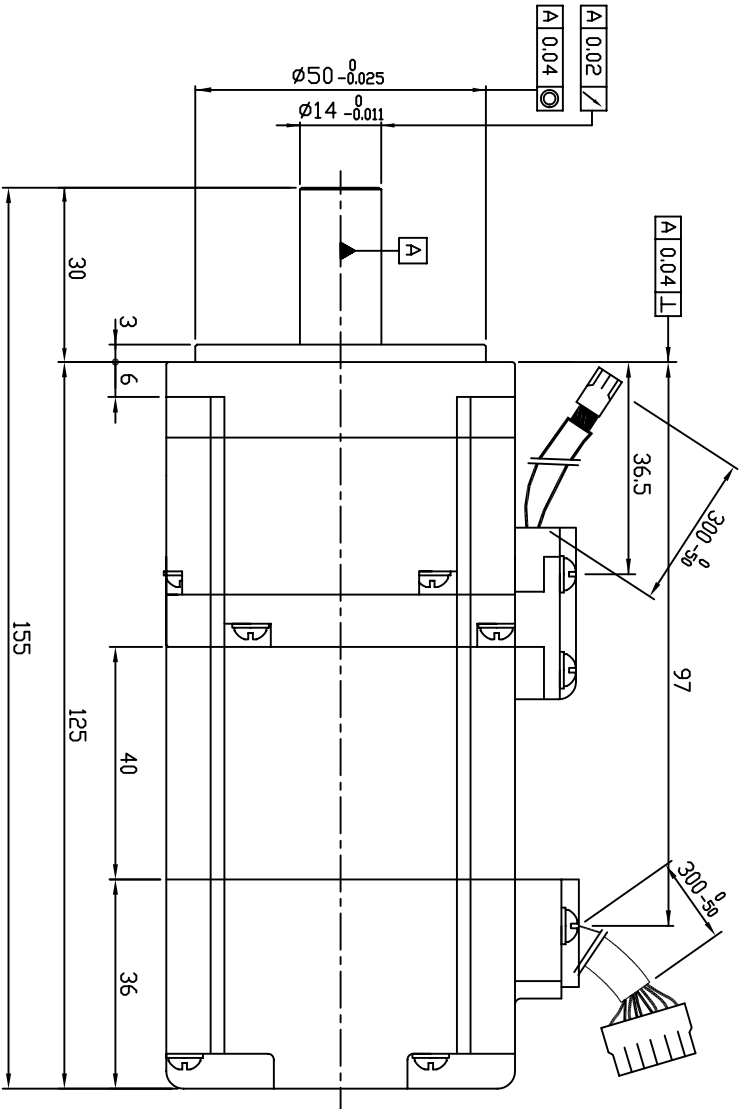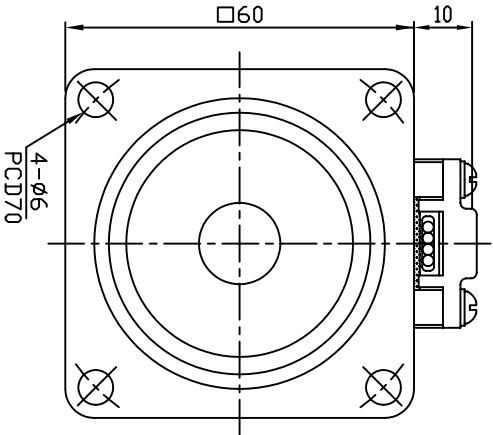

주 기

1. 브레이크 전원은 DC24[V]를 사용할 것.
2. ABS 엔코더를 적용할 경우 모터의 전장이 약 15mm 길어짐.
3. 중량 : 1.4Kg

상 각 법	단 위	mm	척 도	N / S	명
제 도	설 계	검 도	승 인		
2008.05.21	JJSED	2008.05.21	IKKIM	2008.05.21	CCHOI
HIDEN					도 번

F MACN01-AB10

N60(BRAKE TYPE)