





## TAPER TYPE

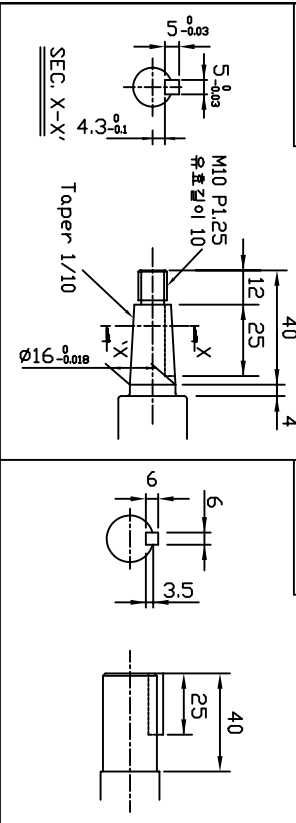

| Lead Wire<br>선비 | PIN<br>핀호 |
|-----------------|-----------|
| U               | A         |
| W               | B         |
| V               | C         |
| Ground          | D         |
| Brake +         | E         |
| Brake -         | F         |



| Encoder<br>位速 | PIN<br>脚速 | Encoder<br>位速 | PIN<br>脚速 |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| A             | A         | U             | K         |
| A             | B         | U             | L         |
| B             | C         | V             | M         |
| B             | D         | V             | N         |
| Z             | E         | W             | P         |
| Z             | F         | W             | R         |
| 0V            | G         | SHIELD        | J         |
| +5V           | H         |               |           |

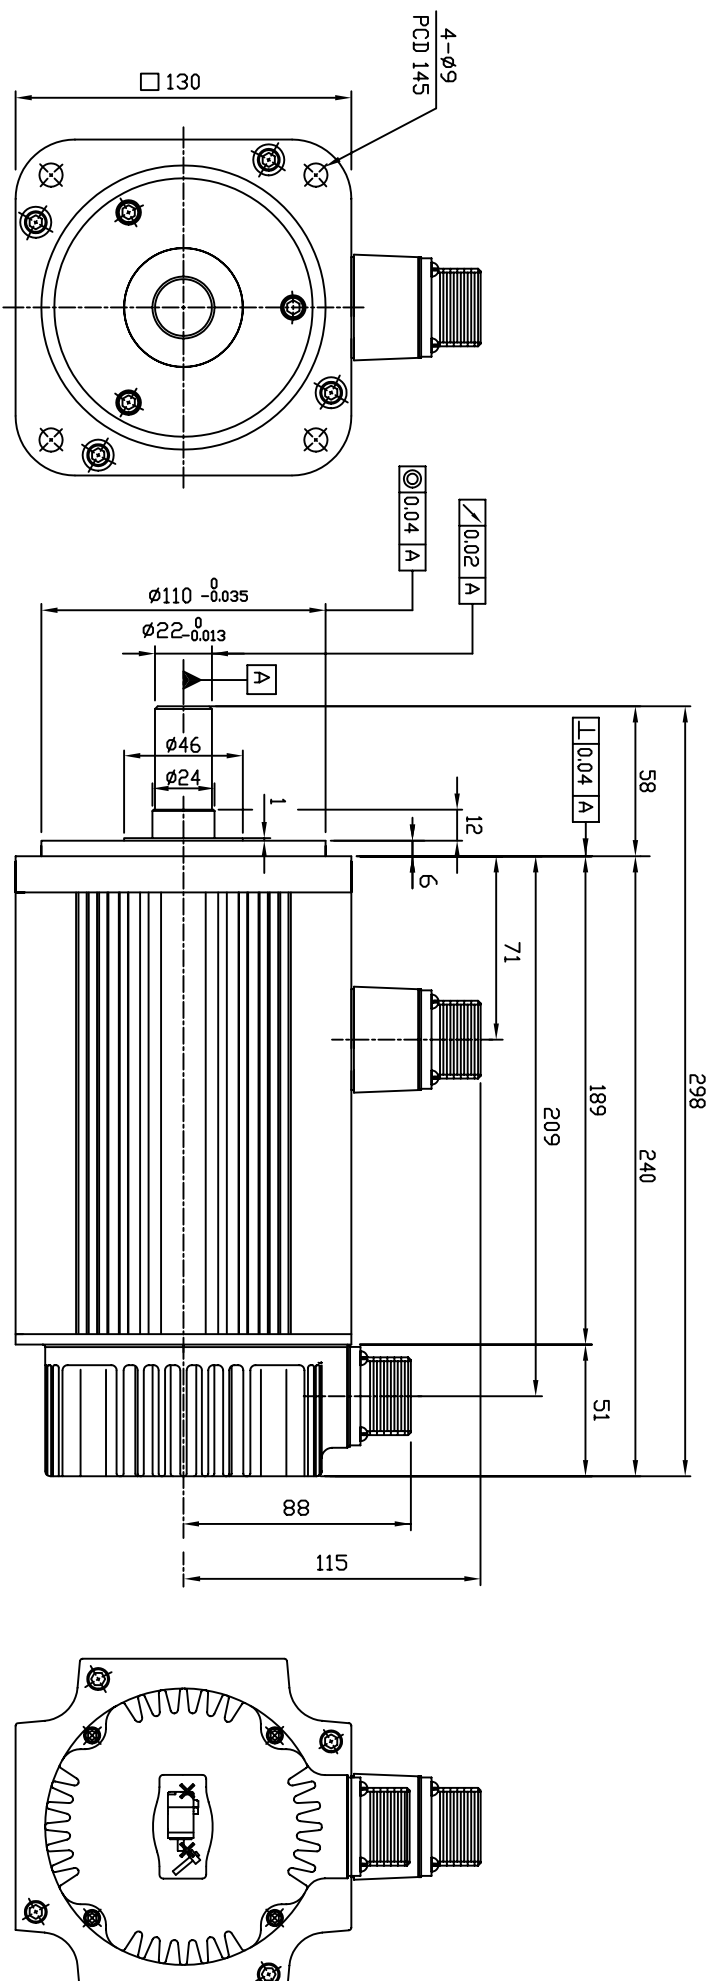

71

1. 브레이크 입력전원은 표준:DC90[V],특주:24[V]를 확인후 사용할 것.
2. 중량 : 10.7Kg

|            |       |            |            |       |      |                  |
|------------|-------|------------|------------|-------|------|------------------|
| 상 각 법      | 단 위   | mm         | 척 도        | N / S | 명    | FMACN22-AB10     |
| 계 도        | 설 계   | 검 도        | 승 인        |       |      |                  |
| 2008.05.21 | JUSED | 2008.05.21 | 2008.05.21 |       | 친    | N130(BRAKE TYPE) |
|            |       | IKKIM      | C.CHOI     |       |      |                  |
| HIDEN      |       |            |            |       | 관리도면 | 도                |
|            |       |            |            |       |      |                  |
|            |       |            |            |       |      |                  |
|            |       |            |            |       |      |                  |