



< KEY 상세도 >



AMP 172168-1 PLUG
170360-1 PIN

내용	신호	PIN 번호
LEAD WIRE	U	1
	V	2
	W	3
정지선	정지	4
BRAKE WIRE	+	5
	-	6





AMP 172171-1 PLUG
170359-1 PIN
(15Circuits)

MOTOR CONNECTOR 접속도

ENCODER 접속도

Incremental 11 Bits Absolute			
Encoder신호	PIN번호	Encoder신호	PIN번호
A	1	A	1
A	2	A	2
B	3	B	3
B	4	B	4
Z	5	Z	5
Z	6	Z	6
U	7	CLR	7
U	8	FG	8
V	9	V _{ANTTERR}	9
V	10	0 V _{ANTTERR}	10
W	11	Rx	11
W	12	Rx	12
DC +5V	13	VCC	13
0V	14	0V	14
SHIELD	15	SHIELD	15

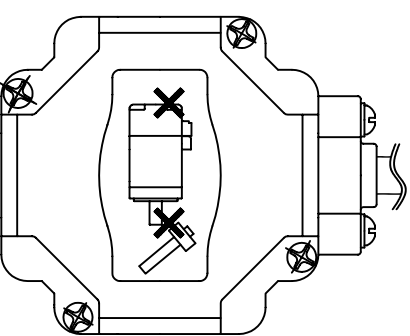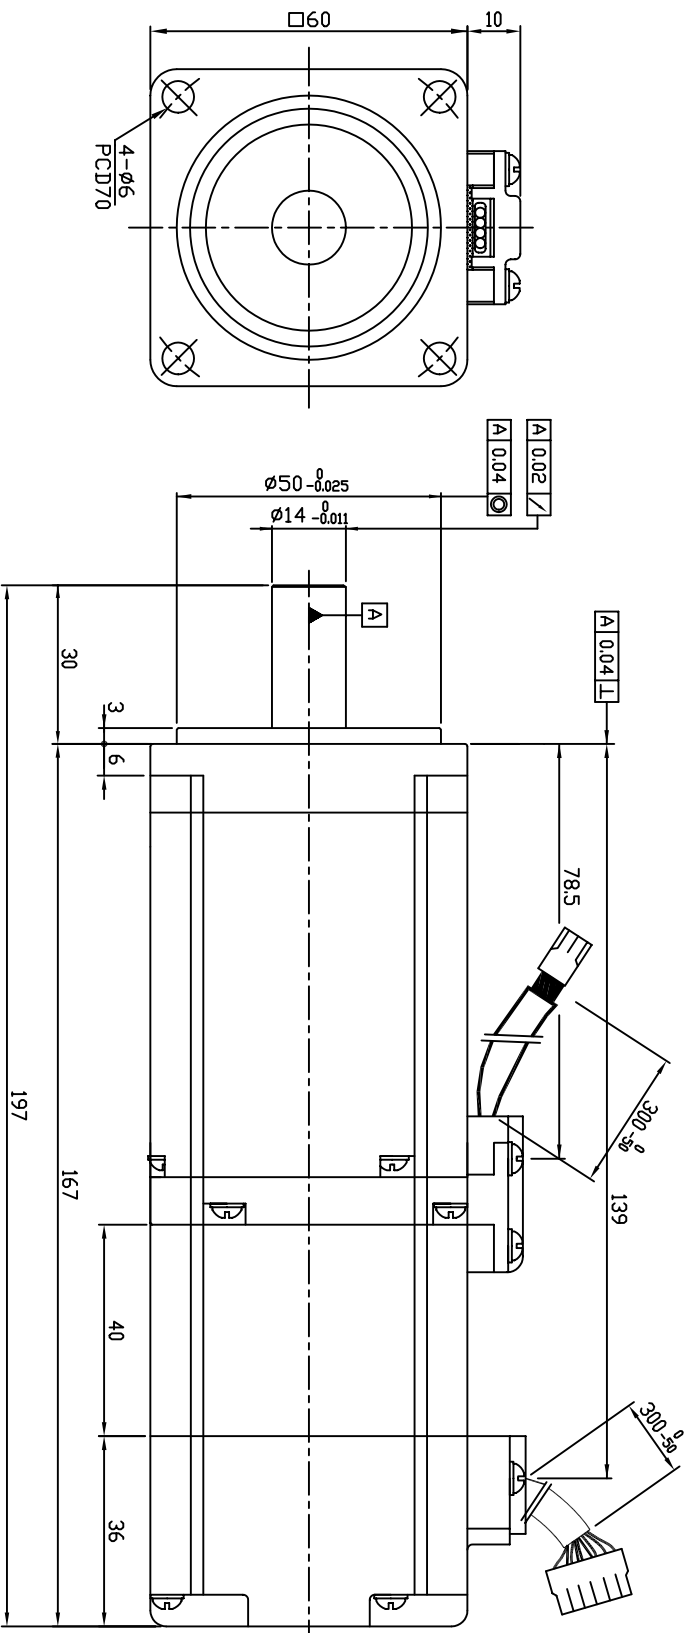

주 기

1. 브레이크 전원은 DC24[V]를 사용할 것.
2. ABS 엔코더를 적용할 경우 모터의 전장이 약 15mm 길어짐.
3. 중량 : 2.3Kg

상 각 법	단 위	mm	척 도	N / S	명
제 도	설 계	검 도	승 인		
2008.05.21	JJSED	2008.05.21	IKKIM	2008.05.21	CCHOI
FMACN04-AB10					청
N60(BRAKE TYPE)					도
HIDEN					번