



< 축단 상세도 >



AMP 172167-1
170360-1 PIN

내용	신호	PIN 번호
U	정	1
V	역	2
W	정	3
W	역	4





AMP 172171-1 PLUG
170359-1 PIN
(15Circuits)

Incremental		Absolute	
Encoder 신호	PIN 번호	Encoder 신호	PIN 번호
A	1	A	1
A	2	A	2
B	3	B	3
B	4	B	4
Z	5	Z	5
Z	6	Z	6
U	7	CLR	7
U	8	FG	8
V	9	V _{BATTERY}	9
V	10	0 V _{BATTERY}	10
W	11	Rx	11
V	12	Rx	12
DC +5V	13	VCC	13
0V	14	0V	14
SHIELD	15	SHIELD	15

MOTOR CONNECTOR 접속도

ENCODER 접속도

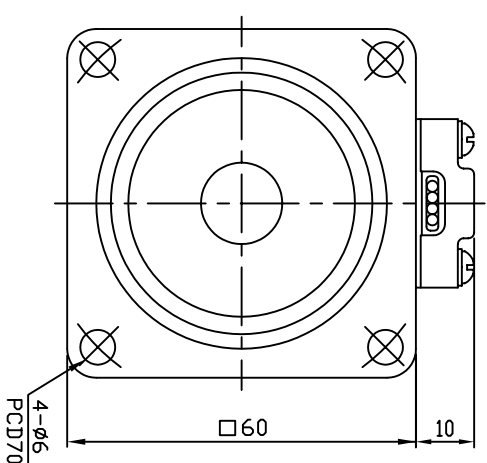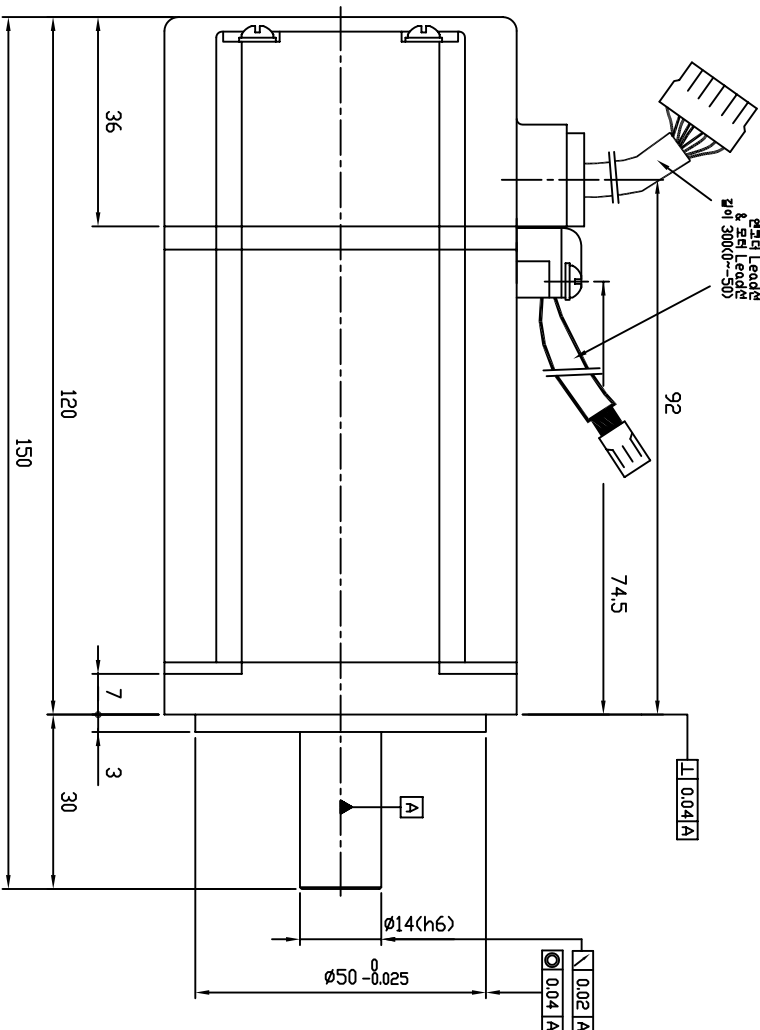

주 기

1. ABS 엔코더를 적용할 경우 모터의 전장이 약 15mm 길어짐.
2. 중량 : 1.5Kg

상 각 법	단 위	mm	척 도	N / S	명
제 도	설 계	검 도	승 인		
10.06.28 JHNDH	10.06.28 사원 박수용	10.06.28 부장 이창간			
FMACJ04-AB00					
N60 저관성(표준 TYPE)					
HIDEN					
도 번					